

Installation et première configuration de l'application Lightphone

L'installation comporte trois phases :

1) Installation de l'application sur le téléphone

L'installation se fait de la manière habituelle.

2) Choix de la configuration de départ

Au début de la phase de configuration, des identifiants vous seront demandés, car l'application nécessite un compte sur le serveur où se trouve le système de configuration du téléphone. Avant d'installer, il faut donc avoir obtenu ces identifiants.

Le choix de la configuration de départ permet, à la fin du processus complet, d'avoir directement un téléphone avec un comportement déjà proche de ce que vous souhaitez. Ensuite, vous pourrez terminer la configuration en vous connectant sur :

<https://lightphone.idfix64.fr>


avec les identifiants que vous avez reçu du service client.

3) Mise en place des permissions.

Ce processus peut être un peu plus compliqué, car il ne se présente pas exactement de la même manière sur tous les téléphones. Les permissions sont nombreuses car l'application doit pouvoir contrôler plusieurs processus pour pouvoir appliquer les règles. Par contre elle ne transmet jamais à l'extérieur d'informations sur l'usage du téléphone. L'administrateur du téléphone peut définir les capacités du téléphone, il ne reçoit aucune information sur son usage.

Remarque importante

Ce guide d'installation a été fait à partir d'un téléphone Samsung Galaxy. D'autres marques auront des processus un peu différents pour donner les permissions. Regardez les tutoriaux qui s'adaptent automatiquement aux types de téléphones que nous connaissons.

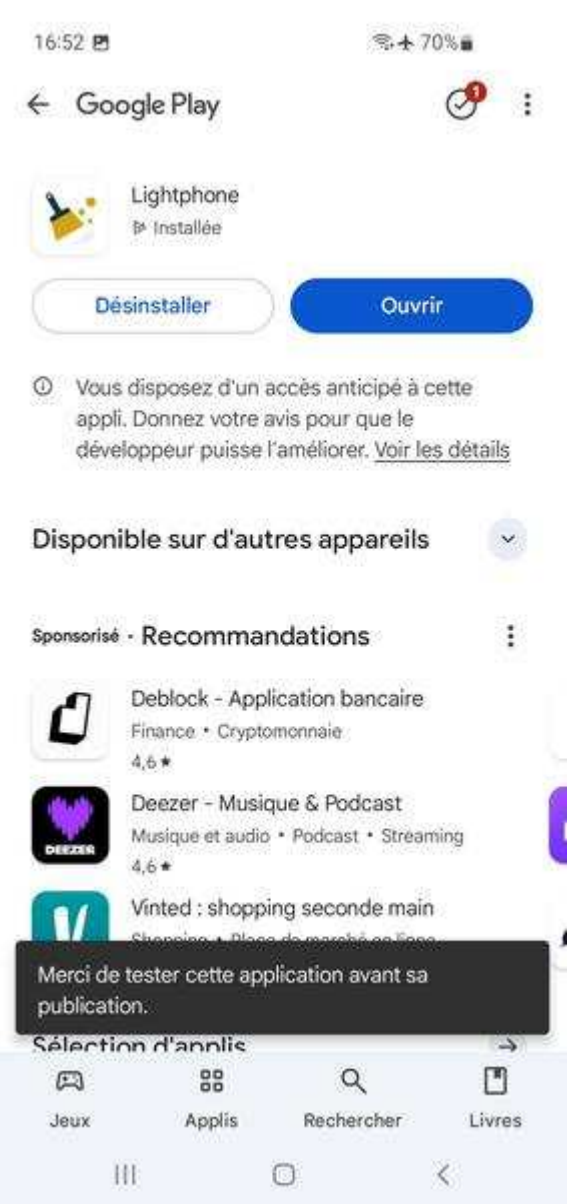		
Scannez le code QR	Installez normalement l'application.	Démarrez l'application.

Configurer votre téléphone



Choisissez la configuration que vous souhaitez utiliser pour votre téléphone.

Commencer



La configuration initiale va être créée. Vous pourrez la modifier par la suite.

← Informations de base

Quelle est votre adresse e-mail ?

Veuillez entrer l'adresse e-mail associée à votre compte.

E-mail
michel@dev.com

Avez-vous le mot de passe ?

Veuillez entrer le mot de passe que vous avez reçu de notre part. Si vous ne l'avez pas, veuillez contacter notre support pour le recevoir.

Mot de passe

.....



Suivant



Entrez les identifiants que le service client vous a donnés

← Nommez votre téléphone

Comment souhaitez-vous nommer ce téléphone ?

Donner un nom unique à votre téléphone vous aidera à l'identifier facilement parmi vos autres appareils.

Nom du téléphone

Suivant



Donnez un nom au téléphone pour pouvoir le reconnaître dans l'interface de configuration.



À l'écran suivant, vous sélectionnerez les applications qui seront visibles et actives une fois la configuration terminée.

Pas d'inquiétude — ce n'est pas une décision finale. Vous pourrez facilement ajouter ou supprimer des applications plus tard.

Prenez votre temps et choisissez ce qui vous convient le mieux !

Suivant



← Choisir les applications Tout sélectionner

Q Search...



Calendrier



Chrome



Contacts



Facebook



Finder



Galaxy Store

Soumettre



← Filtre de catégorie



Pornographie

Bloqué



Jeux d'argent

Bloqué



Rencontres

Bloqué



Piratage

Bloqué



Réseaux sociaux

Autorisé



Jeux

Autorisé



Streaming vidéo

Suivant



Sélectionnez les applications qui seront visibles et actives.

Sélectionnez les catégories qui seront bloquées ou autorisées dans les navigateurs.

← Sécurité de la recherche et des vidéos Recherche sécurisée Filtrer les résultats explicites des principaux moteurs de recherche, y compris les images et vidéos. L'accès aux moteurs de recherche ne prenant pas en charge cette fonction sera bloqué. ☐ Activer la recherche sécurisée Mode restreint YouTube Filtrer les vidéos matures sur YouTube ou intégrées à d'autres sites Web. Tous les commentaires seront masqués. ☐ Activer le mode restreint YouTube Soumettre	Création du fichier de configuration...	Vous avez terminé la configuration initiale. Ensuite, nous vous demanderons d'accorder quelques autorisations essentielles au bon fonctionnement de l'application. Ces autorisations sont totalement sûres et sont uniquement utilisées pour améliorer votre expérience. Votre vie privée et votre sécurité sont toujours notre priorité absolue. Appuyez sur « Continuer » pour continuer. Continuer
Sélectionnez les filtres qui seront actifs dans les moteurs de recherche et dans Youtube	L'application se synchronise avec le serveur de configuration.	La première configuration est terminée.

Attribution des permissions

L'attribution des permissions pouvant être un peu difficile, nous avons cherché à simplifier au maximum la procédure. Pour chacune des six phases, un tutoriel est proposé. Vous pouvez le regarder pour comprendre quelles opérations sont demandées. Mais la seule procédure réellement compliquée est la dernière, celle qui active les services d'accessibilité.


Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel

Continuer


Annuler

Aux deux premières étapes, il est possible d'annuler l'installation. On ne peut pas sauter ces étapes, car l'application ne fonctionnerait pas sans elles.

Aux étapes suivantes, il est possible de sauter une permission. Cependant le fonctionnement de l'application en sera affecté.

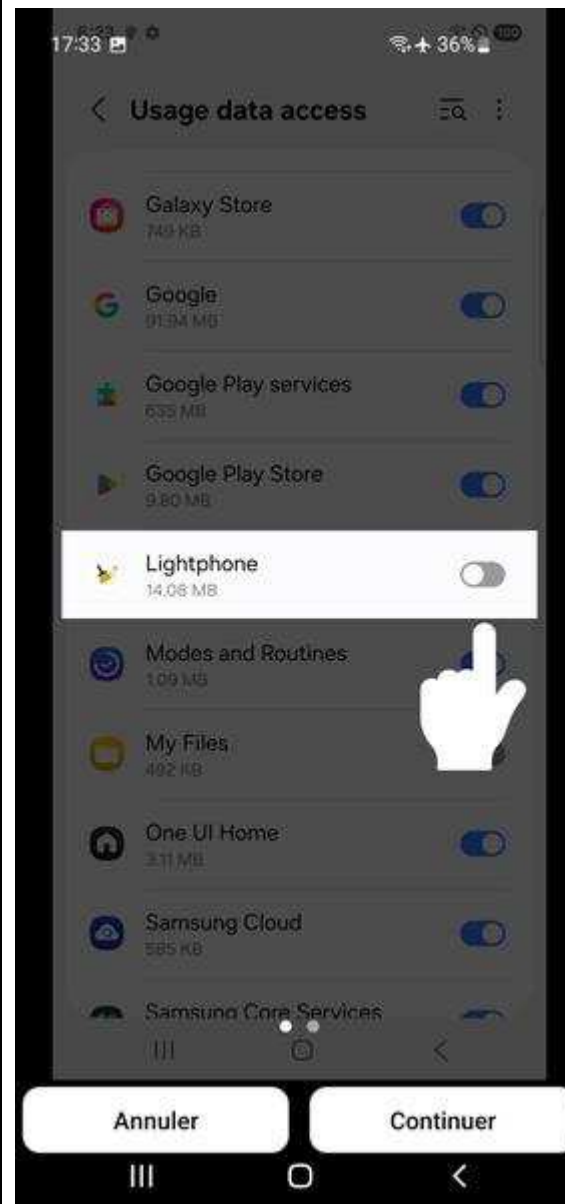

Exemple de tutoriel – Étape 1

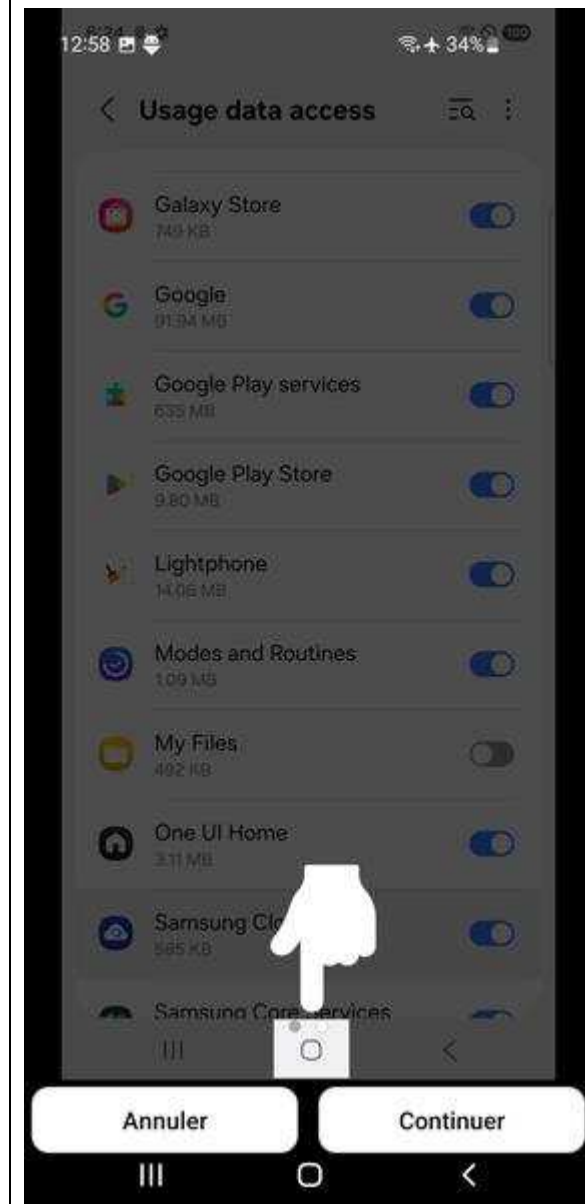

Étape 2



Définir comme lanceur par défaut

Pour continuer, veuillez définir cette application comme écran d'accueil par défaut. Lorsque les paramètres s'ouvrent, choisissez Lightphone, puis touchez Retour pour revenir.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer

Annuler



1^{ère} permission

17:33

36%



Définir comme lanceur par défaut

Pour continuer, veuillez définir cette application comme écran d'accueil par défaut.

Définir Lightphone comme votre application d'écran d'accueil par défaut ?

- Écran d'accueil One UI
Appli par défaut actuelle ☐
- Lightphone
Aucune autorisation nécessaire ☒

Annuler

Définir par défaut



Sélectionnez Lightphone

Pour passer à l'étape suivante, utilisez toujours la commande qui revient à la page d'accueil, en bas au centre.





Autoriser l'accès aux données d'utilisation

Pour pouvoir gérer le comportement des applications, Lightphone a besoin de l'accès aux données d'utilisation.

Dans les paramètres, trouvez Lightphone, accordez l'autorisation, puis touchez Retour pour revenir.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer

Annuler



2^{ème} permission

Activez Lightphone



Autoriser l'installation d'applications

Veuillez autoriser cette application à installer d'autres applications. Dans les paramètres, activez Sources inconnues pour cette application, puis touchez Retour.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer

Skip



3^{ème} permission

17:34

35%

< Installation applis incon... 🔍 ⋮

L'installation d'applications depuis cette source peut représenter un risque pour votre téléphone et vos données.

 **Agent Quick Share** 5,74 Mo ☐

 **APK Installer** 7,15 Mo ☒

 **Bluetooth** 582 Ko ☐

 **Chrome** 82,42 Mo ☐

 **Galaxy Store** 89,22 Mo ☐

 **Gmail** 205 Mo ☐

 **Lightphone** 156 Mo ☒

 **Link Sharing** 2,00 Mo ☐

 **Mes fichiers** ☐

Activez Lightphone





Accorder l'accès administrateur

Cette application a besoin de l'accès administrateur pour fonctionner correctement. Dans les paramètres, sélectionnez Lightphone, activez-le, puis touchez Retour.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer

Skip



4^{ème} permission

17:34

35%

Activation de l'application d'administ...



Lightphone

L'activation de cette application d'administration permettra à Lightphone d'effectuer les actions suivantes :

- **Effacer toutes les données**
Effacer les données du téléphone sans avertissement, en rétablissant la configuration d'usine
- **Définir les règles du mot de passe**
Gérer le nombre et le type de caractères autorisés dans les mots de passe et les codes d'accès de verrouillage de l'écran

Annuler

Désinst.

Activer

Activez la permission pour Lightphone





Activer l'affichage par-dessus les applications

Veillez autoriser cette application à s'afficher par-dessus les autres. Cela aide à bloquer les applications indésirables.

Dans les paramètres, activez l'option pour Lightphone, puis touchez Retour.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer

Skip



5^{ème} permission



Activez Lightphone





Activer les services d'accessibilité

Pour continuer, veuillez accorder l'accès à l'accessibilité.

Ouvrez les paramètres, sélectionnez Lightphone, activez l'accès, puis touchez Retour.

Si nécessaire, essayez de le désactiver puis de le réactiver.

[Besoin d'aide ? Regardez le tutoriel](#)

Continuer


Skip




6^{ème} permission, la plus compliquée



Ouvrez la liste des applications qui peuvent utiliser les fonctions d'accessibilité

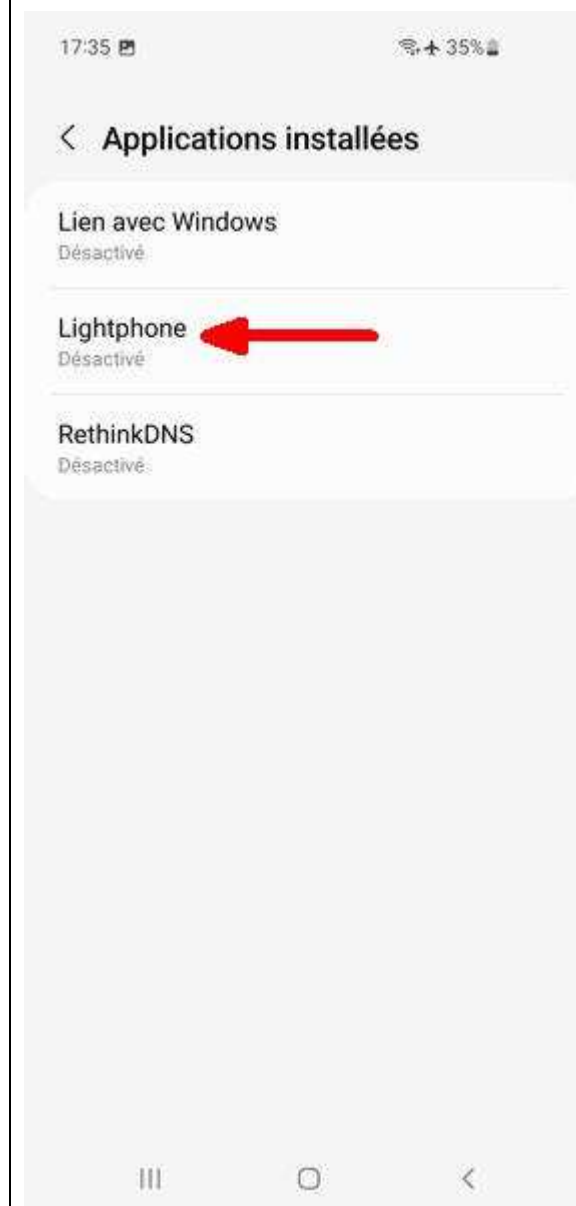

Sélectionnez Lightphone

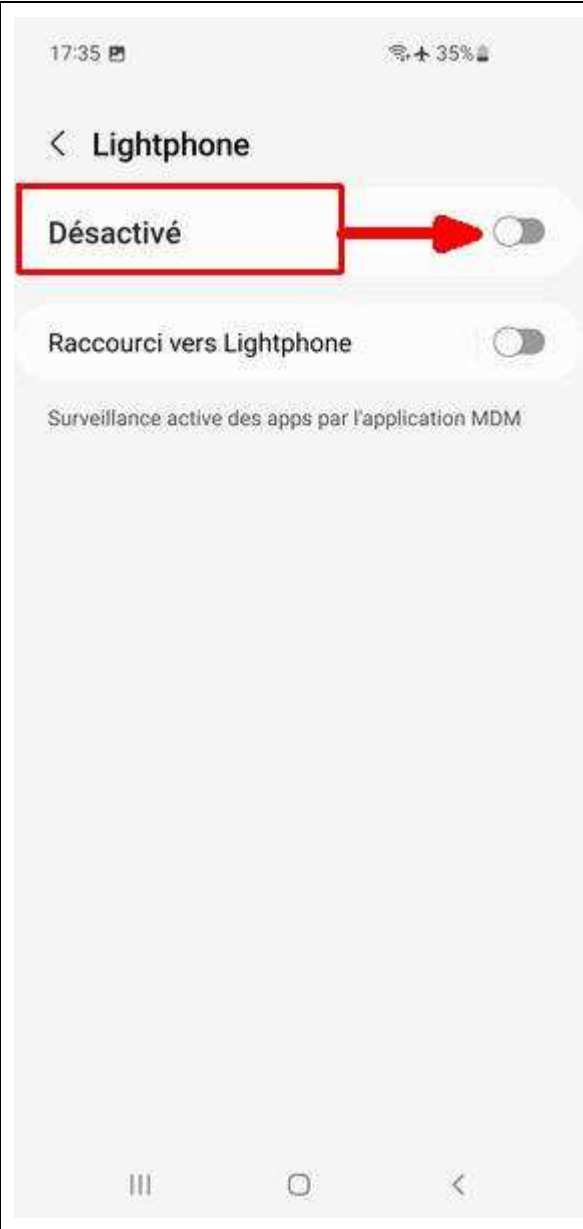 17:35 35% < Lightphone Désactivé  Raccourci vers Lightphone  Surveillance active des apps par l'application MDM	 17:35 35% < Lightphone Désactivé  Raccourci vers Lightphone  Surveillance active des apps par l'application MDM Autoriser Lightphone à contrôler entièrement tél. ? Le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité, mais pas pour la plupart des applications. Il inclut les autorisations suivantes :  Affichage et contrôle de l'écran Pour lire tout le contenu à l'écran et afficher du contenu par-dessus d'autres applications  Affichage et exécution d'actions Pour suivre vos interactions avec des applications ou des capteurs matériels et pour interagir avec les applications en votre nom Désinst. Refuser Autoriser	 17:35 35% < Lightphone Active  Raccourci vers Lightphone  Surveillance active des apps par l'application MDM
Activez la permission	On vous demande une confirmation	C'est activé, revenez à la page d'accueil

L'application est maintenant installée, et la page d'accueil va s'afficher avec les applications que vous avez sélectionnées. Elle est installée en mode découverte, ce qui veut dire qu'il est possible de la désinstaller avec le mot de passe administrateur. Les fonctionnalités sont complètes, mais ce mode n'est pas aussi solide que le mode enrôlé. C'est pourquoi une fois que vous serez certain que Lightphone correspond bien à vos besoins, il est conseillé d'enrôler le téléphone. Voir pour cela le guide spécifique, car cette opération nécessite un programme externe.

Pour terminer ou modifier la configuration du téléphone, voyez le manuel de l'utilisateur.